

## Прижимной вал

# CET221035

FK-1270-LPR



Для использования в

**KYOCERA**

**ECOSYS PA4000x/4000wx**

**ECOSYS MA4000x/4000fx/4000wfx/4000wifx**

### Ключевые особенности

- **Гладкая и однородная поверхность вала** - минимизирует образование загрязнений, обеспечивает идеальный контакт с термопленкой и стабильное давление.
- **Превосходная термостойкость** предотвращает старение или деформацию при длительной эксплуатации, обеспечивая надёжную работу печки на протяжении долгого времени.
- **Высокая упругость** материала вала позволяет быстро восстанавливать форму после сжатия, обеспечивает равномерное давление и закрепление тонера по всей странице.
- **Высокая теплопроводность** обеспечивает быстрое, равномерное и полное закрепление тонера.


## Результаты сравнительного тестирования с оригинальным валом




- Гладкая и однородная поверхность
- Равномерная теплопередача при разных температурных условиях

Пятно контакта	Точка 1	Точка 2	Точка 3	Среднее
OEM	7мм	7.5мм	8мм	7.5мм
TEST	8мм	7.5мм	8мм	7.8мм


### Холодный старт

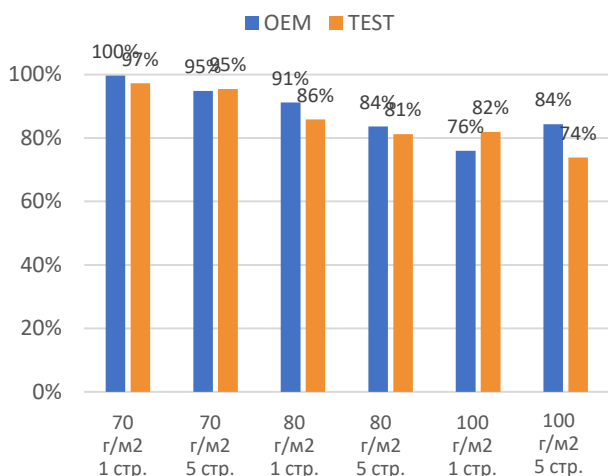

### Теплый старт

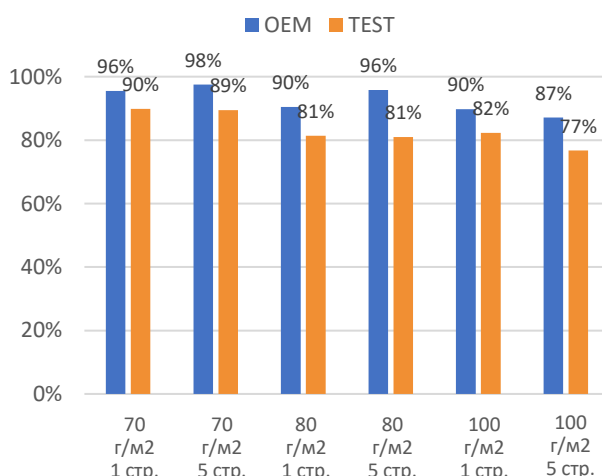

### Высокая температура

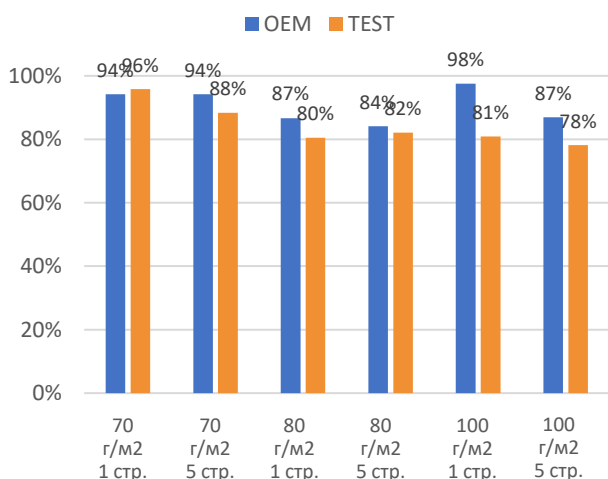

### Низкая температура

